

kelly color

849	853	857	839
858	852	847	837
864	851	842	846
854	860	841	843
850	855	838	844
859	856	840	845

Le tinte di questa cartella sono puramente indicative, non garantiamo la perfetta riproducibilità dei colori.



K98
silox velatura
PITTURA DECORATIVA AI SILOSSANI



kelly color
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

www.kellycolor.it
e-mail info@kellycolor.it
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
CITTA' DELLA PIEVE (Perugia)



SINCERT

MADE IN ITALY

Arco
S.p.A.



tradizione

SILOX K 98 VELATURA è una pittura che permette la realizzazione di particolari effetti decorativi che ricordando le antiche lavorazioni del passato ne ripropone il fascino e la tradizione, conferendo contemporaneamente al supporto la sicurezza delle moderne tecnologie. Splendide stanze e raffinati edifici rinascimentali, ancora oggi, traggono la loro eleganza dall'utilizzo di tecniche della velatura che non finiscono mai di suscitare enorme ammirazione.

stile


SILOX K 98 VELATURA è la risposta più immediata per chi desidera realizzare una decorazione elegante, ricercata, creativa e assolutamente unica e personale. Infatti, le splendide tinte proposte ed i diversi effetti ottenibili, arredano ed armonizzano tutti gli ambienti della casa, esaltandone così la sua personalità.

tecnologia

SILOX K 98 VELATURA è una pittura silossanica semicoprente, studiata per la realizzazione di finiture decorative per esterni ed interni. Infatti, la particolare composizione del legante utilizzato, unito ai fondi specifici, garantisce al supporto un'eccezionale impermeabilità all'acqua piovana ed un'elevata permeabilità al vapore, prevenendo la formazione di muffe ed alghe. E' di facile applicazione, inodore, non infiammabile. È amico dell'uomo e dell'ambiente.

modalità di applicazione

SILOX K 98 VELATURA è una pittura pronta all'uso, facilmente lavorabile. Con essa è possibile ottenere molteplici effetti finali, secondo l'utilizzo dei vari strumenti d'applicazione:

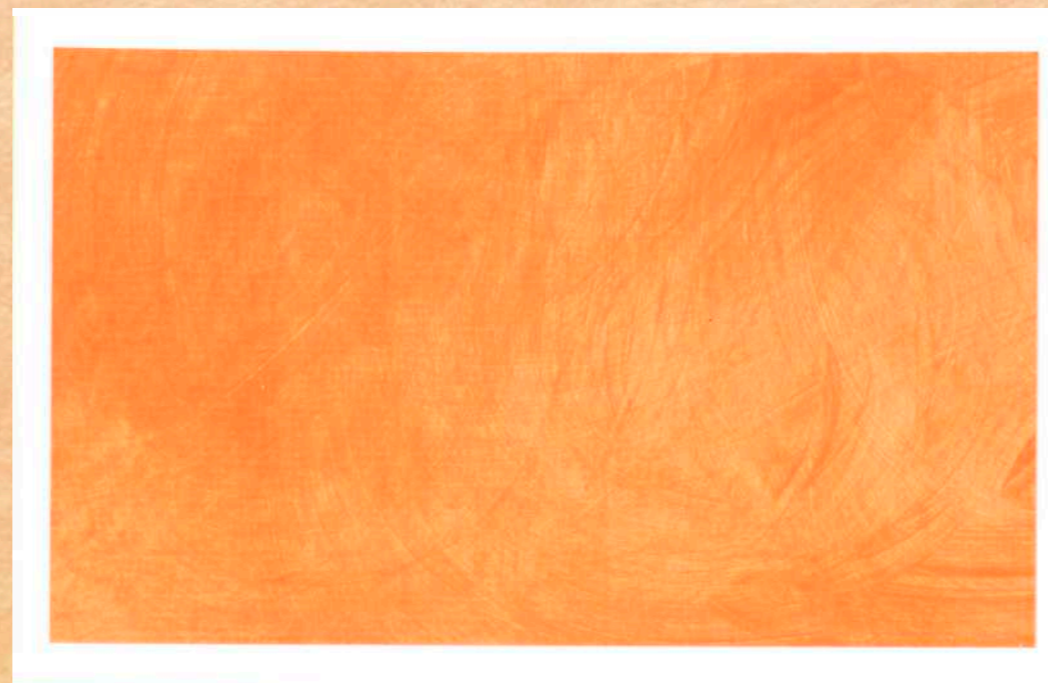


Colore 852 - Effetto GUANTO di Lana Merinos

preparazione dei supporti per esterni

Dopo aver preparato adeguatamente il supporto, raschiando o spazzolando le vecchie pitture ed avendo cura di eliminare le eventuali pellicole in fase di distacco, applicare una prima mano di fissativo ECOFIX, quindi due mani del fondo desiderato: SILOX K 98 bianco, quando si desidera ottenere una finitura liscia e vellutata.

SILOX K 98 GRANULATO bianco, quando si vuole realizzare una finitura a granulometria, con un effetto finale rustico.

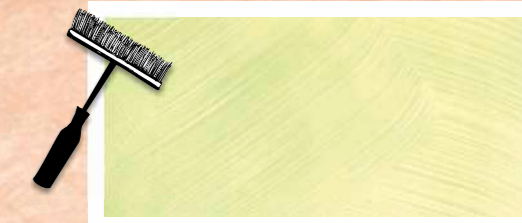

PENNELLO SPALTER

preparazione dei supporti per interni

Dopo aver carteggiato, spolverato e, se necessario, stuccato, applicare una mano del fissativo ACRILFIX diluito 1 a 10 con acqua, quindi, trascorse minimo 8 ore, applicare due mani del prodotto desiderato: WASHKELLY, IDROLAV LX 85 o ANTARES PLUS.



SPUGNA marina

applicazione del fondo per esterni

Diluire il fondo (SILOX K 98 o SILOX K 98 GRANULATO) con il 20-30% di acqua ed applicare in una o due mani fino a completa copertura della superficie, con pennello o rullo. RESA: 5-6 mq/l in dipendenza del supporto con due mani.



Rullo effetto ONDA

applicazione del fondo per interni

Distribuire il fondo scelto con pennello o rullo, diluendolo come segue:
WASHKELLY: 20-30% con acqua. RESA: di 5-6 mq/l con due mani.
IDROLAV LX 85: 40-50% con acqua. RESA: di 5,5-6,5 mq/l con due mani.



TAMPONE

ANTARES PLUS: 20-30% con acqua. RESA: di 6-7 mq/l con due mani.

effetto finitura per esterni ed interni

L'applicazione di SILOX K 98 VELATURA, in relazione dell'effetto decorativo che si vuole ottenere, prevede l'utilizzo di uno strumento applicativo specifico (guanto, spugna, pennello, tampone, rulli) che deve essere inumidito con il prodotto, in tutta la sua superficie. Quindi, si procede alla stesura della velatura, partendo dall'angolo superiore della parete, con un movimento dall'alto verso il basso.

Si raccomanda di utilizzare sempre la stessa quantità di prodotto, in modo da evitare evidenti ed antiestetici contrasti di colore sulla parete e si consiglia di non applicarlo su una parte già decorata, onde evitare sgradevoli problemi di sovrapplicazione.

Nel caso si desideri un effetto più omogeneo e con un tono di colore più forte, è possibile eseguire la stesura di una seconda mano di SILOX K 98 VELATURA, dopo che la prima è completamente asciutta. Questa mano può essere applicata con un colore diverso dalla prima.

COLORI: 48 tinte ottenibili anche con il Sistema Tintometrico Kelly Color System.

RESA: 10-15 mq/l in dipendenza del supporto.



Rullo effetto RAPPER



GUANTO di Lana Merinos

CONFEZIONI:

ECOFIX: 5-20 L ; ACRILFIX: 1-5-20 L ; SILOX K 98 e SILOX K 98 GRANULATO: 5-15 L ; WASHKELLY: 4-14 L ; IDROLAV LX 85: 0,750-5-15 L ; ANTARES PLUS: 0,750-2,5-5-15 L ; SILOX K 98 VELATURA: 0,750-2,5-5-15 L